


# GSTAGE オプションパーツ 「GSTAGE-LBAR46」 & 「GSTAGE-LBAR60」 説明書


①LED バーテープをモニタスタンド、GSTAGE に貼る



(図 1)

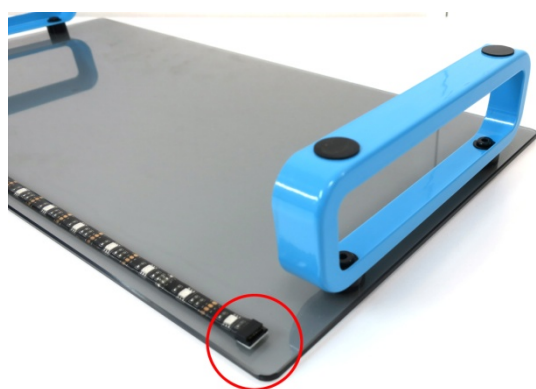

(図 2)

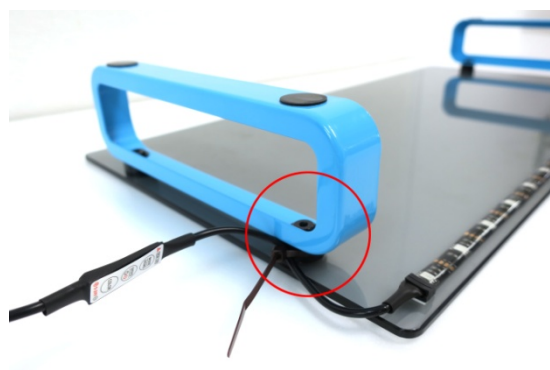

(図 3)

1) LED バーテープを上向きに貼るか、下向きに貼るか

(上向きに貼る場合)

モニタ背面や天井を LED の光で照らすことができます。

部屋全体が光で包まれるため、広く照らしたい場合にお勧めです。

(下向きに貼る場合) ※ 図 1

スタンド内に収納するキーボードの表面を照らすことができます。

光の広がりは限定的なので、机上や手元を照らしたい場合にお勧めです。

2) LED バーテープをしっかり固定する（補強テープを使う） ※ 図 2

付属の四角いテープはLED バーテープの両端をガラス面にしっかり固定するために使います。

補強用としてお使いいただければ、LED バーテープがめくれにくくなります。

3) LED バーテープをしっかり固定する

LED バーテープは透明テープ内に基盤が入っているため、強くガラス面に押しつけることに抵抗があるかと思いますが、丈夫な部品を使っているため心配ありません。

それでもLED部分は避けて押しつけてください。


4) USB ケーブル部を台座にタイラップで固定する ※ 図 3

LED バーテープをしっかりガラス面に貼ってもケーブルを強く引っ張ると簡単にはがれてしまいます。

それを防ぐために付属のタイラップを使って、ケーブルを脚固定の台座に固定してください。

余分な部分はハサミで切ってください。

②LED バーテープの色設定について

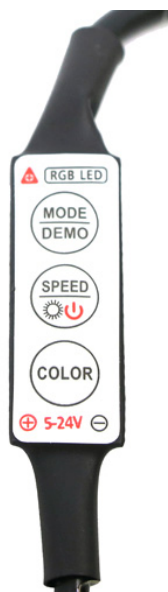

(MODE/DEMO)

LED を点滅で光らせるために使います。点滅パターンは 23 種あります。

(SPEED) :

点滅モード時に押すと、点滅スピードを変えられます。(9 段階)

単色モード時に押すと、輝度が変わります。(8 段階)

長押しすると電源が切れます。

(COLOR)

LED を単色で光らせるために使います。

20 色設定できます。